


SFK

HP 30-60



SOVEMA
S.p.A.


• The SFK fork lifts, with lift masts in extruded steel profiles and two double chains, are sure and professional. Mast runs on self lubricating roller bearings and all cylinders are double acting.

• Les élévateurs hydrauliques SFK, avec double chassis, en profils extrudés, avec deux chaînes à double maillot, sont solides et fiables. Le déplacement des montants, est par rouleaux de patinage à graissage automatique.

• Gli SFK sono sicuri ed affidabili perché costruiti con doppi telai in profilato estruso e due catene a doppia maglia. Lo spostamento dei montanti avviene su rulli di scorrimento auto lubrificanti.

• Die SFK sind sicher und zuverlässig, da mit doppeltem gezogenen Stahlrahmen und mit zwei Ketten mit Doppelkettenringen gebaut. Die Verschiebung der Rahmen erfolgt auf selbstschmierenden Lagern.

• Los SFK son seguros y fiables gracias a su construcción con doble bastidor de perfiles extrusionados, y a las dos cadenas de doble malla. Desplazamiento de los mástiles por rodillos autolubricantes.

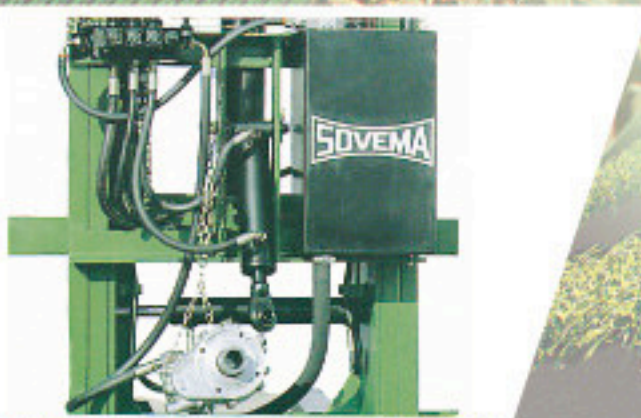

hydraulic fork lift
elevateur hydraulique
elevatore idraulico
elevador hidráulico



• Models SFK 15 and SFK 20 are supplied with two lifting cylinders.

A pair of round-bale forks can be supplied as optional.

• Les mod. SFK 15 et SFK 20 sont équipés avec deux vérins d'élévation. Sur demande, deux fourches réglables pour charger des balles de paille.


• I mod. SFK 15 e SFK 20 sono forniti con 2 pistoni di elevazione. Su richiesta, possono essere fornite 2 forche a sezione circolare, per il carico delle balle di paglia.

• Die Modelle SFK 15 und SFK 20 werden mit zwei Hubzylindern geliefert. Auf Anfrage werden auch zwei Rundzangen für die Bewegung von Rundballen geliefert.

• SFK 15 y SFK 20 con dos cilindros de elevación. Bajo pedido, pueden ser suministrados con horquillas de sección circular, para cargar bales de paja.

MOD.	A		B-C		D-E		F-G		H	
	Fig.	Litro	cm	mm	cm	mm	cm	mm		
SFK 13	1300	2058	328	120	107 - 117	30	12	130 - 283	48 - 80	55 - 45
SFK 15	1600	3008	378	166	107 - 117	30	12	130 - 283	48 - 80	55 - 58
SFK 17	1700	3144	328	130	107 - 117	30	12	130 - 283	48 - 80	49 - 55
SFK 20	2000	3808	438	138	107 - 117	30	12	130 - 283	48 - 80	55 - 68

Technical data are subject to change and not binding.

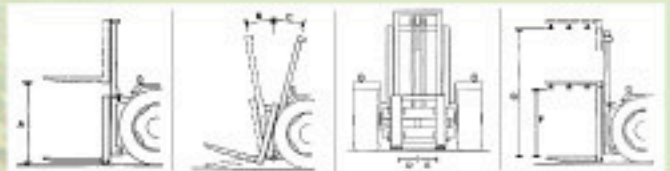

SOVEMA S.p.A.
 Via S. Maria Maddalena, 10
 01031 D138 01035
 Tel. 0565 913052
 Fax 0565 913052
 E-mail: sovema@sovema.com
 Factory: Sovema - Italy

SOVEMA Inc.
 12177 Cleveland Blvd.
 Memphis, TN 38118
 Phone: 901-509-2800
 Fax: 901-509-2800
 E-MAIL: sovema@sovema.com
 WEB: www.sovema.com

SOVEMA CANADA LTD.
 40-45 Portage Avenue
 Highways 1, Manitoba R4H 1C7
 Phone: 204-625-9342
 E-MAIL: sovema@sovema.com
 WEB: www.sovema.com

SOVEMA S.p.A.
 Via S. Maria Maddalena, 10
 01031 D138 01035
 Tel. 0565 913052
 Fax 0565 913052
 E-mail: sovema@sovema.com
 Factory: Sovema - Italy